


NISHIO レンタル情報

ポケット通信機

IWP-3090 / IWATSU

■設備投資にかかるコストを軽減します

建設現場内の通信手段としてポケット通信機なら、低コスト。既存の回線も利用でき、電気計装工事の機器調整など、簡易的な通信手段として最適です。

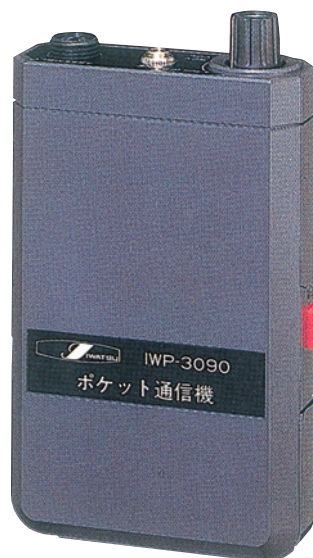

■2本の線路で使用できます

IP (2芯) のケーブルさえあれば使用できますから、使う場所を選ばず、極性もありません。



■CALLスイッチでワンタッチ呼び出し

1対1の通話から、最大20人までの会議通話まで、同時に何人もが通話できます。また、受信のみに切り替えることも可能です。



■最大20人までの会議通話が可能です

通信したい相手が送受話器をはずしていても、CALLスイッチを押せば、送受話器から、“ピー”という発信音で知らせます。

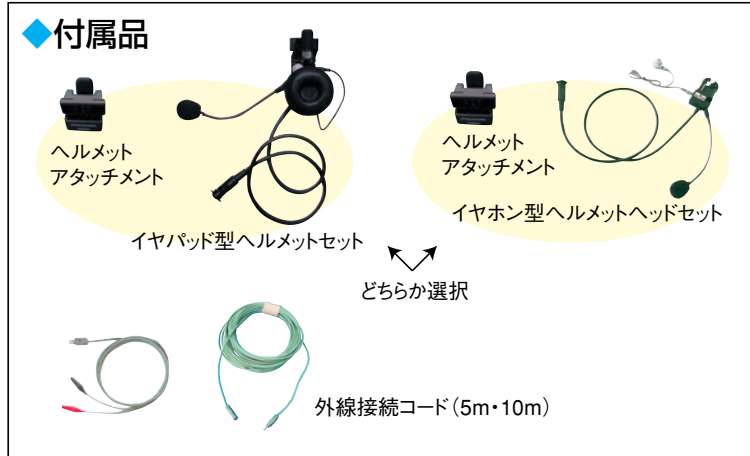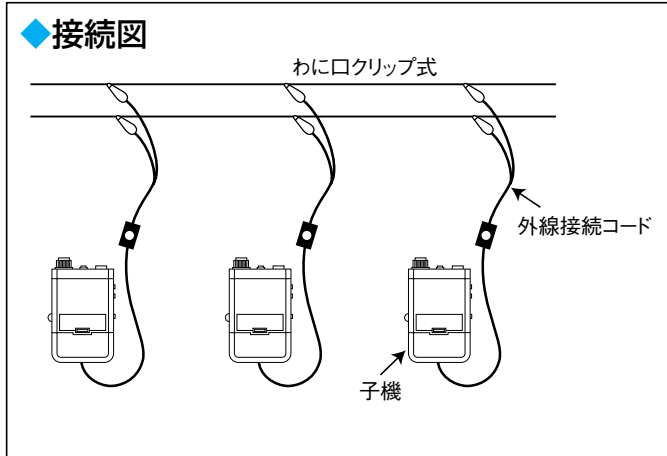

◆仕様

接続線路	2芯(ただし呼出時DC2.4~3V重畳)	使用時間	マンガン乾電池の場合約12時間
通話方式	双方向同時通話方式(スイッチ切替で受話のみも可能)	線路抵抗	線路抵抗は、1対1通話の場合約600Ωまで。20台程度を等間隔で接続した場合のスパンは約10Ωまで
呼出方式	信号音(約2.8kHzのシグナルトーン連続)	寸法	W71×D26×H112(mm)
送受話器	AS-521、AS-510D	重量	170g(乾電池含む)
機能	呼出、通話、芯線対照	本体付属品	ヘッドセット(ヘルメット取付タイプ)、外線接続コード、延長コード
電池	市販の単3乾電池2本または単3ニッカド蓄電池2本		